


# Easy cooler

火入れ、瓶爛後の急冷に  
イージークーラー

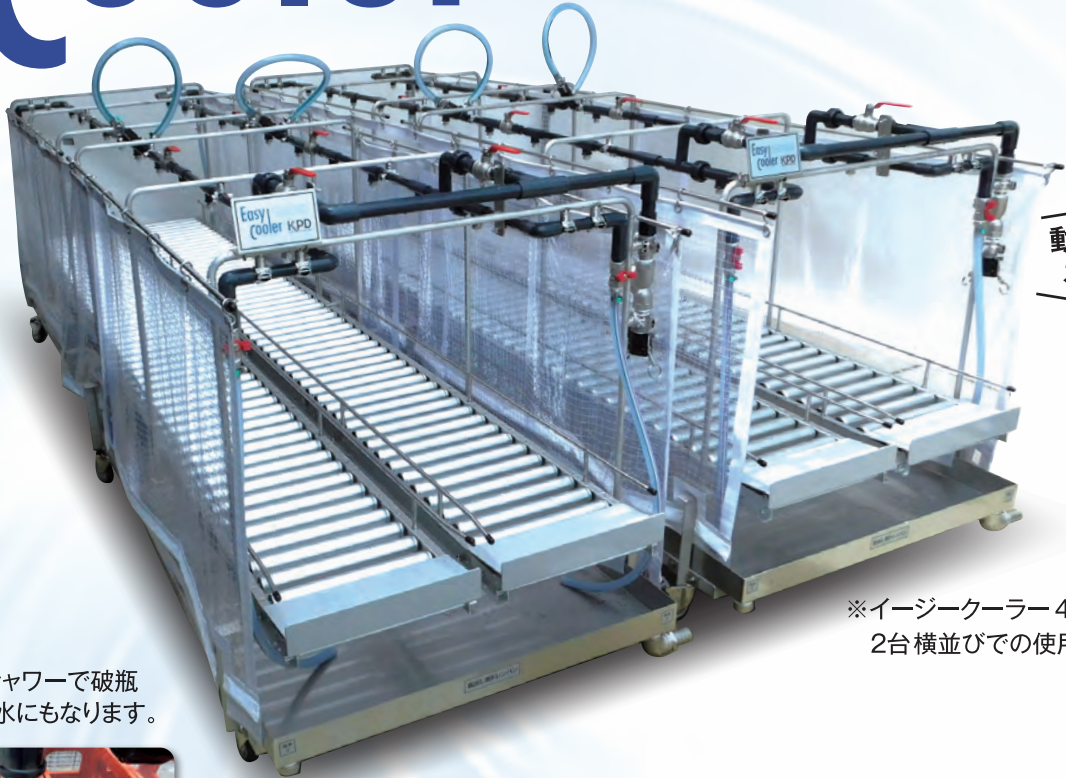

動力は  
水圧のみ

※イージークーラー 4m×2列 型を  
2台横並びでの使用風景

- ミスト状のシャワーで破瓶しにくく、節水にもなります。



ミストシャワー噴霧の様子

- 飛散防止のカーテン・ドレンパンがあるので、床や周囲を濡らさず、転倒防止にもなり、ホースと繋いで排水溝等に流すことができます。



シャワーの飛散を防止



ドレンパンの様子

- キャスター付の架台の為、移動が可能です。設置場所に合わせたレイアウトができます。




設置場所に合わせてレイアウト



- コンベアには、P箱のまま乗せることができます。傾斜がついているので押す力が少なくすみます。取出口には、ストッパーがついているのでP箱が落下することはありません。



ストッパー付きでP箱落下防止



傾斜がついているローラー

品質美を求めて

**KPD**  
KIKU PLAN DO



P箱の投入口と取出口は、シャワーがかからない設計で、作業中でも濡れないんじゃぞ。




## 使用例

# Easy Cooler

イージー クーラー

### ① 充填ラインで使用する場合

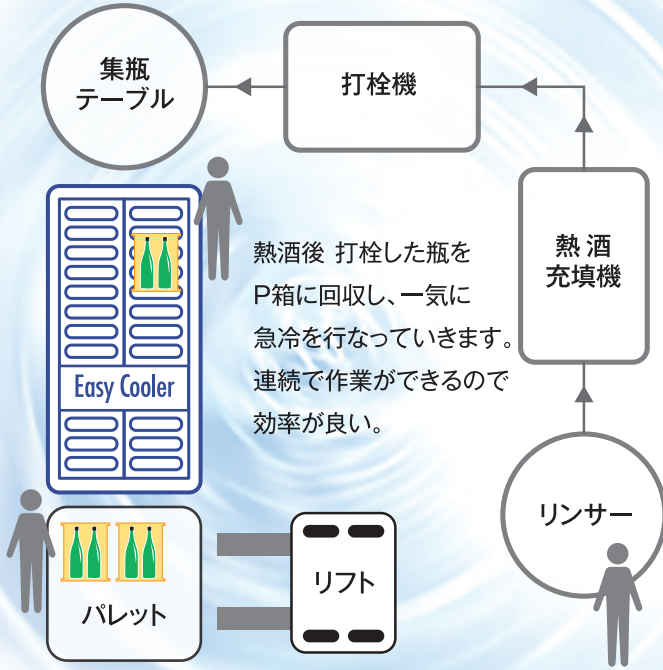

### 製品仕様

#### イージークーラー4m×2列型 (2m+2m)


満杯処理量	升瓶 P箱28ケース(168本)
処理能力	500本/h(1箱あたり20分シャワー時) 670本/h(1箱あたり15分シャワー時)
使用水量	約36ℓ/min(0.3mpa)
サイズ	W1000×4000(D2000で分離) 傾斜付 エンドストッパー付、 ドレンパン付、水避けカーテン付
動力	水圧のみ

#### イージークーラー5m×2列型 (3m+2m)

満杯処理量	升瓶 P箱36ケース(216本)
処理能力	650本/h(1箱あたり20分シャワー時) 850本/h(1箱あたり15分シャワー時)
使用水量	約48ℓ/min(0.3mpa)
サイズ	W1000×5000(D2000と3000で分離) 傾斜付 エンドストッパー付、 ドレンパン付、水避けカーテン付
動力	水圧のみ

※1升瓶で15℃の水(0.3mpa)の条件で使用した時  
約20分で65℃→30℃が目安冷却能力になります。


### ② 瓶燻器と同時に使用する場合

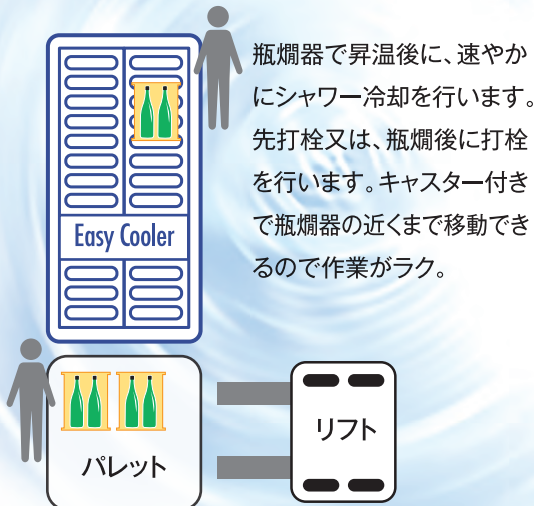

### その他の特徴



給水もカブラーで簡単脱着



使いたいエリアだけ噴射させる事も



簡単脱着(着)



簡単脱着(脱)



2台をドッキングしたらホースを接続



各種P箱に対応できます

お問い合わせは

品質美を求めて



有限会社 キクブランドウー

〒739-1743 広島市安佐北区倉掛二丁目15-8  
TEL: (082)843-8339 FAX: (082)843-2822