

KPD-DEF

限りなく除去し、安心安全のエアに変換します。



特長-1(クリーン)

空気用フィルターを通すことで、
油 滴：99.99%除去
水 滴：ゼロ、
湿 度：1.5~3%
固形流量：0.01 μ m以上除去のクリーン
エアを作り出します。

特長-2(メンテナンス性)


透明ボディで、汚れが目視出来ます。
簡単ネジ構造で消耗品の交換、洗浄が
容易の為、安全な機能を末永くご使用
頂けます。

特長-3(軽量・簡単)

ユニットとして軽量に設計されており、
移動が可能です。コンプレッサーとの
接続もワンタッチ継手で簡単に接続可能
です。最大流量:500 ℓ /min0.7MPa時

KPD-DEF


3ヶ所の役割により
空気を清浄・簡易メンテナンス性。

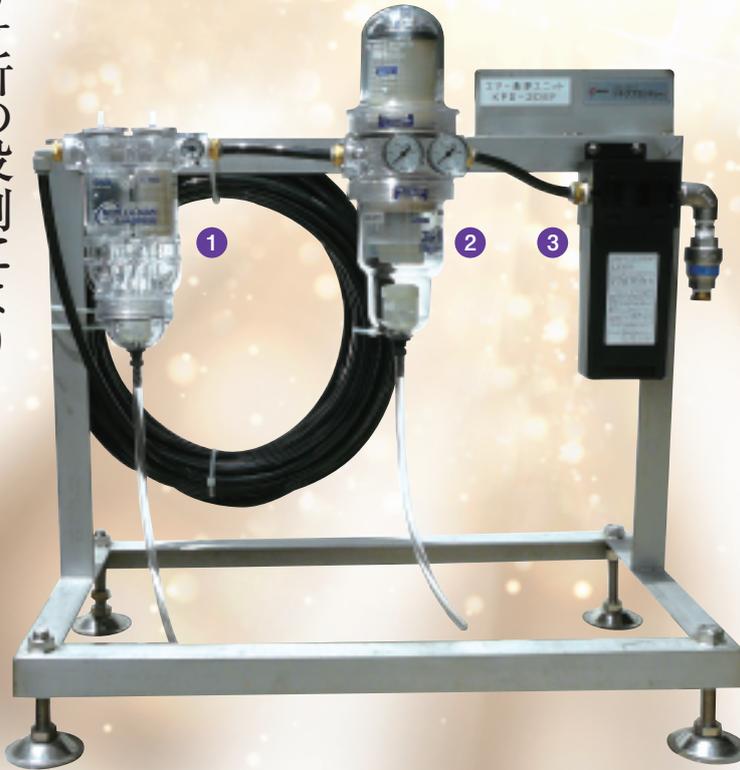

空気清浄の流れ

① 荒ゴミキャッチ

3 μ m以上の粒子と99%の油滴を除去します。オートドレン機能付きで、半年に1回消耗部品を交換ください。




② 精密ろ過

0.01 μ m以上の粒子と99.99%の油滴を除去します。こちらも半年に1回消耗部品を交換ください。



③ エアーの乾燥化

ガス分離膜フィルターにより湿度1.5~3%の乾燥エアーを作り出します。



ご使用例

飲料・食品等の原材料圧送に。



エアーガンを使用して衛生的な水分除去に。



油滴・水分の流入を防ぎたい機器の前に。



製品仕様：KPD-2DEF
サイズ：W700×D500×H800(アジャスト脚付)
最大流量：500 l /min以下(0.7MPaの時)

取扱販売店



有限会社 **キクブランドウー**

品質美を求めて
〒739-1743 広島市安佐北区倉掛二丁目15-8
TEL: (082)843-8339 FAX: (082)843-2822